



SERIE BE20

**BE20/200/HS****ПРОДУКТ**

Артикул

Описание

BE20/200

Электромеханический привод серии BRUSHLESS, 36В, высокоскоростной, нереверсивный, сверхинтенсивное использование, со встроенным энкодером. Идеально подходит для распашных ворот с шириной полотна до 2,5 метра. Регулируемые механические ограничители хода открытого и закрытого положения в комплекте

Аксессуары**KT201/R**

Длинный передний установочный кронштейн

KT203/R

Задний установочный кронштейн

KT205/R

Комплект переднего и заднего установочных кронштейнов

KT202

Короткий передний установочный кронштейн

KT204

Короткий задний установочный кронштейн

KT206

Комплект из 3 коротких установочных кронштейнов

R99/C/001

Предупреждающая табличка: "Automatic Opening"

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Всегда включены в комплект привода

**KT206/R**

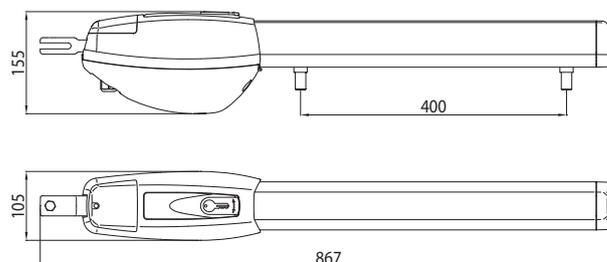
Комплект заднего и переднего установочных кронштейнов - 1 шт.

MC781

Комплект механических ограничителей хода для серий BE20, BR20 - 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание блока управления	230В
Питание двигателя	36В
Мощность двигателя	200Вт
Режим использования	Суперинтенсивный
Рабочая температура	-20 +55°C
Степень защиты	IP43
Время открытия на угол 90°	10 - 15 сек.
Скорость движения	до 3 см/сек
Регулируемое усилие	100 - 2200 Н
Ход	400 мм
Энкодер	Встроенный цифровой энкодер
Концевые выключатели	Регулируемые механические ограничители откр. и закр.
Блоки управления	B70/2DC
Количество циклов в день (открытие/закрытие за 24 часа)	800

Размеры**Установочные размеры**

РАЗМЕР "А" mm	РАЗМЕР "В" mm	УГОЛ ОТКРЫТИЯ
110	180	100°
110	210	95°
120	150	105°
120	200	100°
130	130	105°
150	130	120°
150	150	110°
150	200	100°
180	150	110°
180	180	100°
QUOTA "C" MAX mm	QUOTA "D" MAX mm	QUOTA "E" mm
100	770	92

