

# SERIE BE20



## BE20/200

| Артикул | Описание |
|---------|----------|
|---------|----------|

### BE20/200

Электромеханический привод серии BRUSHLESS, 24В, сверхинтенсивное использование, нереверсивный, со встроенным энкодером. Идеально подходит для распашных ворот с шириной створки до 2,5 метра. Регулируемые механические ограничители хода открытого и закрытого положения в комплекте

### Аксессуары

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>KT201/R</b>   | Длинный передний установочный кронштейн               |
| <b>KT203/R</b>   | Задний установочный кронштейн                         |
| <b>KT205/R</b>   | Комплект переднего и заднего установочных кронштейнов |
| <b>KT202</b>     | Короткий передний установочный кронштейн              |
| <b>KT204</b>     | Короткий задний установочный кронштейн                |
| <b>KT206</b>     | Комплект из 3 коротких установочных кронштейнов       |
| <b>R99/C/001</b> | Предупреждающая табличка: "Automatic Opening"         |

### СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Включены в комплект привода



### KT206/R

Комплект заднего и переднего установочных кронштейнов - 1 шт.


### MC781

Комплект механических ограничителей хода для серий BE20, BR20 - 2 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Питание блока управления                                | 230В   |
| Питание двигателя                                       | 24В  |
| Мощность двигателя                                      | 200Вт  |
| Режим использования                                     | Суперинтенсивный                                     |
| Рабочая температура                                     | -20 +55°C  |
| Степень защиты  | IP43   |
| Время открытия на угол 90°                              | 15 - 25 сек.   |
| Скорость движения                                       | до 1,66 см/сек                                       |
| Регулируемое усилие                                     | 100 - 2200 Н   |
| Ход   | 400 мм   |
| Энкодер   | Встроенный цифровой энкодер                          |
| Концевые выключатели                                    | Регулируемые механические ограничители откр. и закр. |
| Блок управления   | B70/2DC/BOX  |
| Количество циклов в день (открытие/закрытие за 24 часа) | 800  |

### Размеры

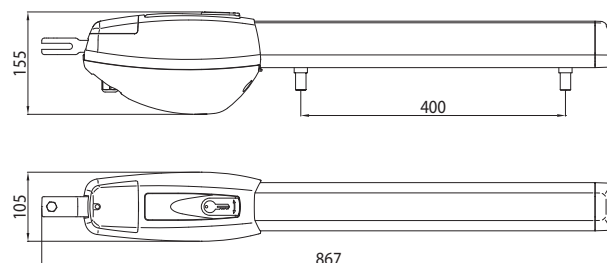

### Установочные размеры

| РАЗМЕР "А"<br>mm     | РАЗМЕР "В"<br>mm     | УГОЛ<br>ОТКРЫТИЯ |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 110                  | 180                  | 100°             |
| 110                  | 210                  | 95°              |
| 120                  | 150                  | 105°             |
| 120                  | 200                  | 100°             |
| 130                  | 130                  | 105°             |
| 150                  | 130                  | 120°             |
| 150                  | 150                  | 110°             |
| 150                  | 200                  | 100°             |
| 180                  | 150                  | 110°             |
| 180                  | 180                  | 100°             |
| РАЗМЕР "С"<br>MAX mm | РАЗМЕР "D"<br>MAX mm | РАЗМЕР "E"<br>mm |
| 100                  | 770                  | 92               |

