



# SERIE SMARTY



**SMARTY5**

| Артикул        | Описание  |
|----------------|---|
| <b>SMARTY5</b> | <p>Электромеханический привод серии BRUSHLESS, 36В, сверхинтенсивное использование, неререверсивный, со встроенным энкодером. Идеально подходит для распашных ворот с шириной створки до 5 метров. Регулируемые механические ограничители хода открытого и закрытого положения в комплекте.</p> |

| АКСЕССУАРЫ                  |  |
|-----------------------------|--|
| <b>RL669</b>                | Комплект для дистанционной разблокировки приводов серии SMARTY без ручки |
| <b>RL670</b>                | Цилиндр ключа разблокировки (евростандарт) для приводов серии SMARTY     |
| <b>RL671</b>                | Металлический трос системы дистанционной разблокировки длиной 3м         |
| <b>SMARTY/EMA</b>           | Абсолютный магнитный энкодер для линейных приводов серии SMARTY          |
| <b>R99/C/001</b>            | Предупреждающая табличка: "Automatic Opening"                            |
| СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ      |  |
| Включены в комплект привода |  |




**KT237**  
Комплект из 3 установочных кронштейнов для SMARTY5

**MC782**  
Комплект механических ограничителей хода

| Технические характеристики |  |
|----------------------------|--|
| Питание блока управления   | 230В   |
| Питание двигателя          | 36В  |
| Мощность двигателя         | 200Вт  |
| Режим использования        | Суперинтенсивный                                   |
| Тип привода                | Неререверсивный                                    |
| Рабочая температура        | -20 +55°C  |
| Степень защиты             | IP44   |
| Время открытия на угол 90° | 25 - 40сек   |
| Скорость движения:         | 1 -1,66 см/сек                                     |
| Максимальное усилие        | 600 - 5000 Н                                       |
| Ход                        | 370 мм, не более                                   |
| Энкодер                    | Встроенный цифровой энкодер                        |
| Ограничители хода          | Регулируемые ограничители хода открытия и закрытия |
| Блок управления            | EDGE1/BOX  |
| Количество циклов за сутки | 1.000  |

### Размеры

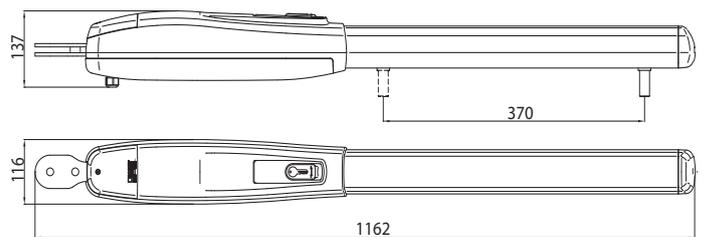

| SMARTY |      |         |         |     |     |                |
|--------|------|---------|---------|-----|-----|----------------|
| A      | B    | C (max) | D (max) | E   | G   | $\alpha^\circ$ |
| 150    | 150  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 97°            |
| 150    | 170  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 96°            |
| 150    | 190  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 95°            |
| 150    | 200  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 95°            |
| 150    | 220  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 90°            |
| 170    | 1850 | 120     | 1030    | 100 | 130 | 103°           |
| 170    | 170  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 102°           |
| 170    | 200  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 90°            |
| 185    | 185  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 90°            |
| 200    | 160  | 120     | 1030    | 100 | 130 | 92°            |

### Установочные размеры

